

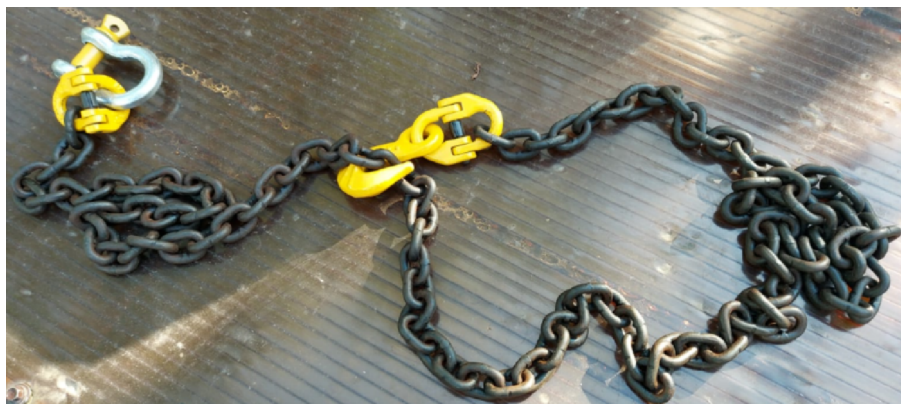
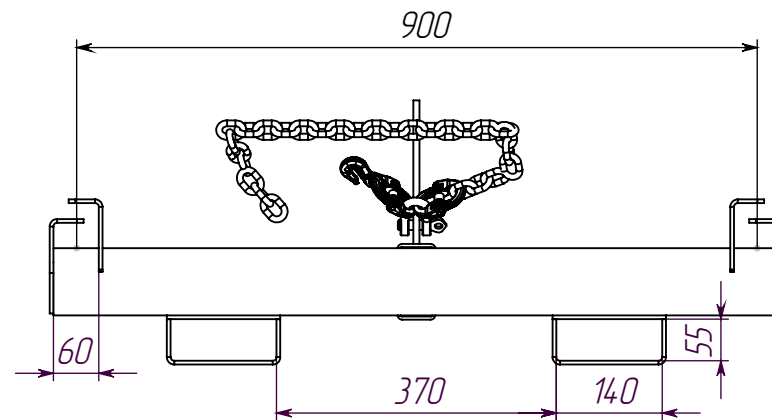


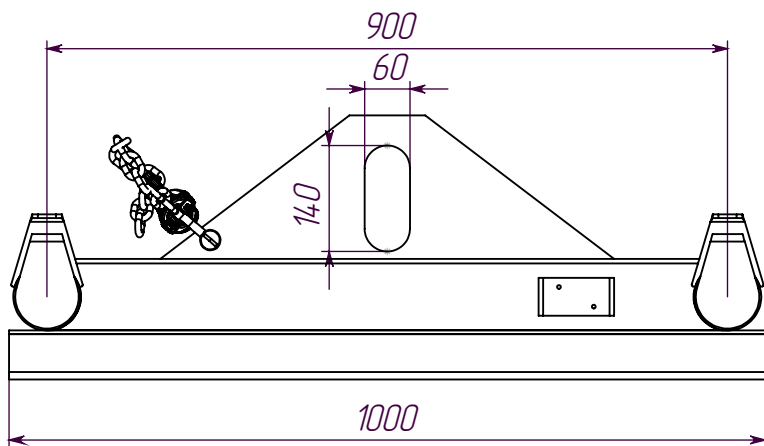

Цепь крепёжная

Для фиксации траверсы на вилочном погрузчике применяется крепёжная цепь, цепью следует охватить подходящий элемент каретки погрузчика и замкнуть укорачивающим крюком (верхний концевой элемент крепёжной цепи) за звено цепной ветви.

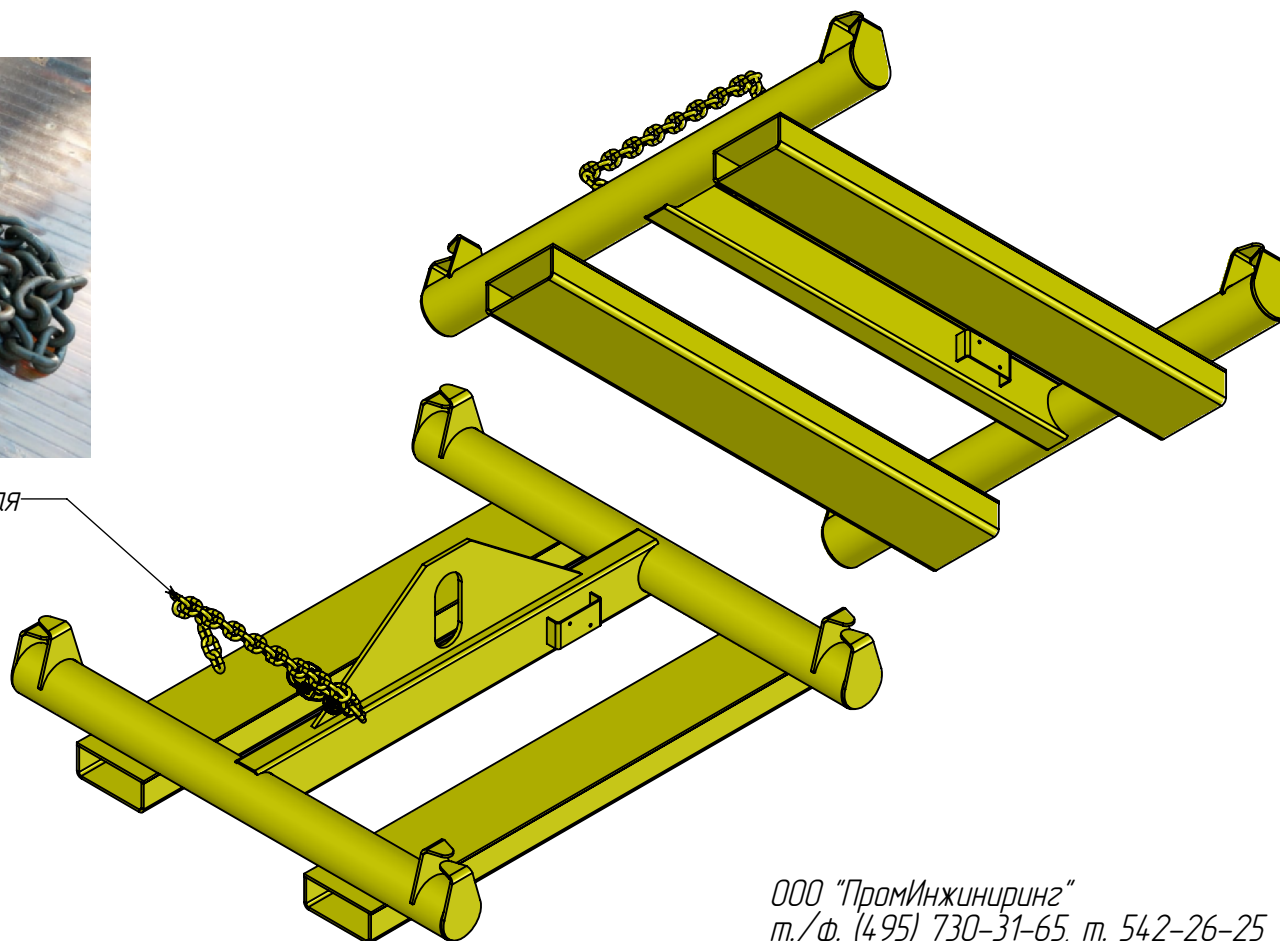

Траверса (ТПИ) ПЦ 2,0т 0,9м x 0,9м (КБ, ВП) 2023

Грузоподъемность: 2000 кг

Масса: 60 кг

ООО "ПромИнжиниринг"
т./ф. (495) 730-31-65, т. 542-26-25
e-mail: promstrap@yandex.ru
web: www.promstrap.ru